

ÖN IHLETTE. A WÜRTH MEGALKOTTA.




M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

**M-CUBE® 18 V-OS AKKUMULÁTOROS
GÉPCSALÁD**

**EGYEDI AKKUMULÁTOR
TECHNOLÓGIA
TARTÓS ÉS BIZTONSÁGOS**



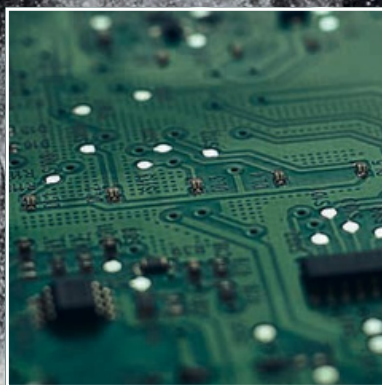

M-CUBE[®]
BATTERY-SYSTEM

- Beépített cellakeret a túlmelegedés ellen
- LED töltöttségiszint-jelző mutatja az akkumulátor aktuális kapacitását
- Az intelligens akkumulátor-vezérlés maximális teljesítményt és maximális élettartamot garantál
- Az akkumulátoron lévő gumi élvédő csúszásmentességet biztosít
- Az akkumulátorcellák elektronikus felügyelete növeli az élettartamot

18 V-OS M-CUBE® AKKUMULÁTOROS GÉPCSALÁD



**AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ
ABS 18 BASIC**

Csz.:5701 408 00X



**AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ
ABS 18 COMPACT**

Csz.: 5701 800 X és 5701 427 00X



**AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ
ABS 18 POWER**

Csz.:5701 404 00X



**AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ
ABS 18 POWER COMBI**

Csz.: 5701 405 00X

A 18 V-os M-CUBE® családon belül minden gép, akkumulátor és töltő kompatibilis egymással.



AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ
ABH 18 COMPACT

Csz.:5701 432 00X



AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓ
AWS 18-125 P COMPACT

Csz.:5701 402 00X

A 18 V-os M-CUBE® családon belül minden gép, akkumulátor és töltő kompatibilis egymással.



**AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVARÓZÓ
ASS 18-1/4 COMPACT**

Csz.:5701 415 00X



**AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVARÓZÓ
ASS 18-1/2 COMPACT**

Csz.: 5701 406 00X



**AKKUMULÁTOROS DEKOPÍRFŰRÉSZ
APS 18 COMPACT**

Csz.:5701 413 00X

A 18 V-os M-CUBE® családon belül minden gép, akkumulátor és töltő kompatibilis egymással.



AKKUMULÁTOROS ORRFŰRÉS
AFS 18 COMPACT

Csz.:5701 412 00X



AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉS
AHKS 18-68 COMPACT

Csz.:5701 411 00X

A 18 V-os M-CUBE® családon belül minden gép, akkumulátor és töltő kompatibilis egymással.



**AKKUMULÁTOROS
GIPSZKARTON CSAVAROZÓ
ATS 18 A**

Csz.:5701 409 00X



**AKKUMULÁTOROS KINYOMÓPISZTOLY
AKP 18-600**

Csz.: 5701 410 00X



**AKKUMULÁTOROS HANGSZÓRÓ
ABS 18 POWER**

Csz.:5701 425 000



**AKKUMULÁTOROS PORSZÍVÓ
AMTS 18 L COMPACT**

Csz.: 5701 400 000

A 18 V-os M-CUBE® családon belül minden gép, akkumulátor és töltő kompatibilis egymással.

TÖLTŐK



TÖLTŐKÉSZÜLÉK

ALG 18/6 FAST

Csz.:5705 860 000



TÖLTŐKÉSZÜLÉK

ALG 18/4 BASIC

Csz.: 5705 180 000

AKKUMULÁTOROK

LI-ION AKKUMULÁTOR 18V/2AH

Csz.: 5703 420 000

LI-ION AKKUMULÁTOR 18V/4AH

Csz.: 5704 180 000

LI-ION AKKUMULÁTOR 18V/5AH

Csz.:5703 450 000



KIEGÉSZÍTŐK



**ABH 18 COMPACT-HOZ
PORELSZÍVÓ ADAPTER**

ASA 18 COMPACT

Csz.:5701 407 000



ATS 18-HOZ CSAVARTÁR


MVS 55-TS

Csz.: 5701 421 000

A BELÉPŐ

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ ABS 18 BASIC

Az ABS 18 BASIC egy kimagasló teljesítményű szénkefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó könnyű és közepes terhelésű csavarozási és fúrási alkalmazásokhoz. Kényelmes munkavégzést biztosít fej feletti és beltéri munkavégzéshez is. Minden felhasználót meggyőz kis súlyával, kompakt és ergonomikus kialakításával.



ELEKTRONIKUS MOTORVÉDELEM

Azelektromos motorvédelmi rendszerblokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.



TOKMÁNY

Teljesenfémkivitelű fúrótokmány.




16 NYOMATÉKFOKOZAT

Ideálisnyomaték-éserőbeállításaprecíz és hatékony munkavégzéshez.

Cikkszám	5701 408 00X
Névleges feszültség	18 V
Üresjárati fordulatszám (1./2. fokozat)	0 - 500/0 - 1600 min ⁻¹
Max. nyomaték (kemény/puha)	50/25 Nm
Tokmánybefogási tartomány	1,5 - 13 mm
Tömeg akkumulátorral	kb. 1,6 kg


A KOMPAKT AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ ABS 18 COMPACT

AzABS18 Compact egykimagaslóteljesítményű szénkefenélküliakkumulátorosfúró-csavarozó közepes terhelésű csavarozási és fúrési alkalmazásokhoz. Minden felhasználót meggyőző kimagasló teljesítményű motorjával és ergonómiai kialakításával.



ELEKTRONIKUS MOTORVÉDELEM

Azelektromos motorvédelmi rendszerblokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.



SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

AzEC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.



TOKMÁNY

Teljesen fémkivitelű fúrótokmány keményfém szerszámbefogóval, ami a szerszám optimális fogását biztosítja.




18 NYOMATÉKFOKOZAT

Ideálisnyomaték-ésereőbeállításaprecíz és hatékony munkavégzéshez.

Cikkszám	5701 800 X	570142700X
Névleges feszültség	18 V 0-	18 V
Üresjárat fordulatszám (1./2. fokozat)	600/ 0-1900 min ⁻¹	0-600/ 0-1900 min ⁻¹
Max. nyomaték (kemény/puha)	60 Nm 40 mm	34 Nm
Max. furatátmérő fában	13 mm	40 mm 13 mm
Max. furatátmérő fémben	10 mm	10 mm
Max. csavarátmérő	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Tokmánybefogási tartomány, Tömeg akkumulátorral	kb. 1,9 kg	kb. 1,9 kg


AZ ENERGIKUS AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ ABS 18 POWER

Az ABS 18 POWER 140Nm maximális nyomatékával egy kimagasló teljesítményű akkumulátoros fúró-csavarozó. Különösen alkalmas az építkezéseken felmerülő különböző nehezen megoldható feladatok hatékony elvégzéséhez. Minden felhasználót meggyőző kimagasló teljesítményű szénkefe nélküli motorjával. A gép könnyed irányíthatóságát a kiegészítő markolat használata garantálja, ami a maximális nyomatékkal dolgozva is ideális erőátvitelt biztosít. Mindezek gyors, hatékony és biztonságos munkavégzést eredményeznek.




ELEKTRONIKUS MOTORVÉDELEM

Azelektromos motorvédelmi rendszerblokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.



SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.



TOKMÁNY

Teljesen fémkivitelű fúrótokmány keményfém szerszámbefogóval, ami a szerszám optimális fogását biztosítja.



20 NYOMATÉKFOKOZAT


Ideális nyomaték-éserőbeállítás precíz és hatékony munkavégzéshez.

Cikkszám	5701 404 00X
Névleges feszültség Üresjárati	18 V/DC
fordulatszám (1./2. fokozat)	0-550/0-2000 min ⁻¹
Max. nyomaték (kemény/puha)	140/60 Nm
Max. furatátmérő fában	100 mm
Max. furatátmérő fémben	13 mm
Max. csavarátmérő	12 mm
Tömbefogási tartomány	1,5-13 mm
Tömeg akkumulátorral	kb. 2,3 kg

A LEKÜZDHETELLEN


AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ ABS 18 POWER COMBI

Legyenszó egy hatalmasbetonfalról vagy akár egy vastag csavarról, az ABS 18 POWER COMBI számára nincs lehetetlen. A gép kiváló teljesítménye minőséggel és sokoldalú felhasználhatósággal párosul. Az üzemmód választó mindkét oldalról állítható, így jobb- és balkezesek számára is kényelmes használatot biztosít.




ÜZEMMÓD VÁLASZTÓ

A csavarozás, fúrás és ütvefúrás közötti könnyű és gyors váltás még gyorsabb munkafolyamatokat eredményez.



ELEKTRONIKUS MOTORVÉDELEM

Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.



SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.



TOKMÁNY

Teljesen fém kivitelű fúrótokmány keményfém szerszámbefogóval, ami a szerszám optimális fogását biztosítja.



24 NYOMATÉKFOKOZAT

Ideális nyomaték- és erőbeállítás a precíz és hatékony munkavégzéshez.

Cikkszám	5701 405 00X
Névleges feszültség	18 V/DC
Üresjárat fordulatszám (1./2. fokozat)	0-550/0-2000 min-1
Ütőszám (1./2. fokozat)	0-8800/0-32000 min-1
Max. nyomaték (kemény/puha)	140/60 Nm
Max. furatátmérő fában	100 mm
Max. furatátmérő fémben	13 mm
Max. furatátmérő kőzetben	20 mm
Max. csavarátmérő	12 mm
Tokmánybefogási tartomány	1,5-13 mm
Tömeg akkumulátorral	kb. 2,3 kg


A FÁRADHATATLAN

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ ABH 18 COMPACT

Az ABH 18 Compact akkumulátoros ütvefúróval fáradtságmentesen, gyorsan és pontosan végezheti munkáját. Az ütési frekvenciához optimalizált ütési energia gyorsítja a fúrási folyamatot és növeli a korrekciós vésésnél az anyagkihordási mennyiséget. Az üzemmód választóval könnyedén válthatunk az ütvefúrás, fúrás és vésés között.




Porelszívó adapter
Csz.:5701 407 000




REZGÉCSILLAPÍTÓ RENDSZER

A felhasználó hosszabb távon tudja használni a gépet, mivel a káros rezgések jelentős részét elnyeli.




ELEKTRONIKUS MOTORVÉDELEM

Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.



SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.



ÜZEMMÓD VÁLASZTÓ

Az ütvefúrás, fúrás és vésés közötti könnyű és gyors váltás gyors és hatékony munkavégzést tesz lehetővé. Kiegészítő üzemmód a vésőszár irányának beállítására.



TOKMÁNY


Az SDS-plus kompatibilis tokmányon kívül egy teljesen fém kivitelű fúrótokmányt is mellékelünk.

Cikkszám	Ütési energia	5701 432 00X
Üresjárat sebesség		2,5J
Ütésszám Max. furatátmérő		0-1500 min ⁻¹
betonban Max. furatátmérő		0-5500 min ⁻¹
fémekben Max. furatátmérő		26 mm
fában Tömeg		13 mm
akkumulátorral		30 mm kb.
		3,7 kg

A FORDULATOSACT


AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓ AWS 18-125 P COMPACT

Az AWS 18-125 P Compact egy kimagasló teljesítményű szénkefe nélküli akkumulátoros sarokcsiszoló közepes terhelésű vágáshoz és csiszoláshoz. Minden felhasználót meggyőz kimagasló teljesítményű motorjával és ergonomiai kialakításával.



ELEKTRONIKUS MOTORVÉDELEM

A LED lámpa jelez mielőtt a motor blokkolás, túlterhelés vagy túlmelegedés miatt kikapcsolna. Ennek köszönhetően nő a motor élettartama.




SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.




GYORSZÁRAS VÉDŐBURKOLAT RÖGZÍTÉS

A védőburkolatot szerszám használata nélkül lehet az adott munkafázishoz állítani.



REZGÉSCSILLAPÍTÓ MARKOLAT

A káros rezgések jelentős részét elnyeli. A markolat három különböző pontban rögzíthető a maximális kényelem és a tökéletes ergonómia érdekében.



BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ

A biztonságos munkavégzéshez! A fékrendszernek köszönhetően, amint a kapcsoló kiold, a tárcsa gyorsan megáll.

Cikkszám	5701 402 00X
Névleges feszültség	18 V/DC
Menettípus	M14
Üresjárat fordulatszám	11000 min-1
Korong átmérő	125 mm
Tömeg akkumulátorral	kb. 2,65 kg

A RUGALMAS


AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVAROZÓ ASS 18-1/4 COMPACT

Könnyű és kompakt akkumulátoros ütvecsavarozó 1/4-es (E 6.3) bitbefogóval.




FUNKCIÓ VÁLASZTÓ

Önfúró csavarok fémbe való behajtására. Csavar-behajtásra, amikor jobb irányítás szükséges. Anyacsavar vagy csapszeg túlhajtásának elkerülésére.



SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.



ELEKTRONIKUS MOTORVÉDELEM


Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.

Cikkszám	5701 415 00X
Névleges feszültség	18 V/DC
Min./max. üresjáratú fordulatszám	0-30000 min-1
Min./max. ütésszám	0-40000 min-1
Szerszámbefogó	1/4-es (E 6.3) hatszögletű bitbefogó
Tömeg akkumulátorral	1,7 kg

A MINDENRE KITERJEDŐZ.


AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVARÓZÓ ASS 18-1/2 COMPACT

Kompakt kialakítású, erőteljes akkumulátoros ütvecsavarozó. Állítható teljesítményszintekkel és nagy oldási nyomatékkal a sokoldalú munkavégzéshez, igazodva a felhasználók igényeihez.



SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.



ELEKTRONIKUS MOTORVÉDELEM


Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.

Cikkszám	5701 406 00X
Névleges feszültség	18 V/DC
Üresjárat fordulatszám	0-2750 min-1
Ütésszám Max. nyomaték	0-3500 min-1
Alkalmazható csavarméret	460 Nm M10 -
Oldási nyomaték	M20 1/2 külső
Tömeg	négylapú
akkumulátorral	2,4 kg

A MERÜLŐ

AKKUMULÁTOROS DEKOPÍRFŰRÉS APS 18 COMPACT

Pecíz és erőteljes dekopírfűrész faipari felhasználásra.



SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR


Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.

Cikkszám	5701 413 00X
Névleges feszültség	18 V/DC
Üresjáratú löketszám	900 - 2900 min ⁻¹
Lökethossz	28 mm
Vágási mélység fában	135 mm
Vágási mélység alumíniumban	20 mm
Tömeg akkumulátorral	2,6 kg

A DARABOLÓ


AKKUMULÁTOROS ORRFŰRÉSZ AFS 18 P COMPACT

Erőteljes hatásos akkumulátoros orrfűrész, ami felhasználók igényeinek megfelelően lett fejlesztve.



SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.



BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ

A gépet csak előzetes kioldás után lehet elindítani.



LÖKETSZÁM SZABÁLYZÓ



KAPCSOLÓ KIOLDÓ

Előzetes kioldó a biztonság érdekében.



ELEKTRONIKUS MOTORVÉDELEM


Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.

Cikkszám	5701 412 00X
Névleges feszültség	18 V/DC
Üresjáratú fordulatszám	0-2750 min-1
Lökethossz	28 mm
Szerszámtartó	Szerszám nélküli csere
Max. vágásmélység fában	255 mm
Tömeg akkumulátorral	3,6 kg

A FELVÁGÓ

AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉS Z AHKS 18-68 COMPACT

Robusztus és erős akkumulátoros körfűrész faipari felhasználásra.




SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.




ELEKTRONIKUS MOTORVÉDELEM

Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.




PÁRHUZAMVEZETŐ

Hosszú vágások esetén a széltől való távolság megtartásában segít.



BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ

A biztonságos munkavégzéshez! A fékrendszernek köszönhetően, amint a kapcsoló kiold, a tárcsa gyorsan megáll.



VEZETŐSÍNEKKEL KOMPATIBILIS

A folyamatos hosszú vágásoknál a vezetősínekkel együtt lehet használni.

Cikkszám	Névleges feszültség	5701 411 00X
Max. üresjárat fordulatszám		18 V/DC
Furatátmérő Fűrész tárcsa		4400 min ⁻¹
átmérő Max. vágásmélység		30 mm
90 foknál Max. vágásmélység		190 mm
45 foknál Tömeg		68 mm
akkumulátorral		47 mm
		4,6 kg


A SZOROZATFÜGGŐ

AKKUMULÁTOROS GIPSZKARTON CSAVAROZÓ ATS 18 A

Könnyű és kompakt 18 V-os vezeték nélküli gipszkarton csavarozó automata funkcióval nagy hatékonyság érdekében és kiegészítő csavartárral a sorozatcsavarozásokhoz.




Csavartár ATS 18-hoz
Csz.: 5701 421 000




ELEKTRONIKUS MOTORVÉDELEM

Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.




SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.



MÉLYSÉGSZABÁLYOZÓ

Könnyű csavarmélység beállítás a precíz munkavégzéshez.



AUTOMATA FUNKCIÓ


Ha a kapcsoló AUTOMODE-ban van, a motor csak a bepozicionált csavar közvetlen nyomására indul el. Ennek köszönhető a könnyű, energiatakarékos és alacsony zajszintű munkavégzés.

Gikkszám	5701 409 00x
Névleges feszültség	18 V/DC
Üresjárat fordulatszám	0-5,000 min-1
Max. nyomaték	5 Nm
Max. csavarátmérő	5 mm
Szerszámbefogó típusa	1/4" gyorsbefogó tokmány
Tömeg akkumulátorral	1,35 kg

AZ ADAGOLÓ

AKKUMULÁTOROS KINYOMÓPISZTOLY AKP 18 600

Erős 18 V-os kinyomópisztoly, amely az automata csepegésgátlónak köszönhetően mindig biztosítja a tiszta munkafelületet.




NAGY ERŐVÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL

Állítható adagolási sebesség, valamint nagy 5 kN nyomóerő. Ennek köszönhetően még nagy viszkozitású anyagok is könnyen és állandó sebesség mellett adagolhatók.




ROBOSZTUS FÉM VÁLTÓ AUTOMATIKUS LEVÁLASZTÁSSAL

Tartós és robusztus fém sebességváltó, amely biztosítja a hosszú élettartamot és az optimális energiaátvitelt az erős motorból. Az automatikus leválasztási funkciónak köszönhetően a tolórúd automatikusan visszahúzódik, amint elengedi a ravaszt, így megakadályozva a tömítőanyag kifutását/csöpögését.



UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁS

Az opcionális kiegészítőkhöz köszönhetően a kinyomópisztoly különböző kiserelésekkel kompatibilis. Könnyen használható 600/400 ml-es fóliatömítőkhöz és 310 ml-es kartusokhoz egyaránt.



ELEKTRONIKUS MOTORVÉDELEM

Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.

Cikkszám	5701 410 00x
Névleges feszültség	18 V/DC
Nyomóerő	5000 N
Adagolási sebesség	0-66 cm/perc
Tömeg akkumulátorral	2,3 kg

A HANGOS

AKKUMULÁTOROS HANGSZÓRÓ BTS 18-40

Kompakt akkumulátoros Bluetooth® hangszóró FM rádió funkcióval.



TÖLTÉS / ZENELEJÁTSZÁS

5 V/2 A USB A típusú csatlakozó hordozható készülékek töltésére és maximum 64 GB tárolókapacitással rendelkező USB-adathordozók olvasására.

LEJÁTSZÓ CSATLAKOZTATÁS

AUX bemenetes jack csatlakozó zenelejátszóhoz.

VÍZZEL SZEMBENI VÉDELEM

Ház IPX5 védettségű fokozattal.

KETTŐS ÜZEMELTETÉS

Hálózati és akkumulátoros üzemeltetési lehetőséggel.

Gépközlék	5701 425 000
Hálózati üzemi feszültség	18 V/DC
Akkumulátor üzemi feszültség	18 V/DC
Min./max. FM rádiófrekvencia	87,5-108 kHz
Kimenet (2x hangszóró)	34 W
Tömeg akkumulátorral	2,97 kg

A MOBILIS

AKKUMULÁTOROS PORSZÍVÓ AMTS 18 L COMPACT

Az AMTS 18 L COMPACT egy mobil használatra tervezett, kompakt és hordozható, többfunkciós, akkumulátoros porszívó, L-porosztály-hitelesítéssel és kézi szűrőtisztítással.



Száraz porszívás



Fúvási funkció



L-porosztály



Tartály úrtartalma



Félautomata
szűrőtisztítás



Két teljesítményszint



Szerszámgép-
adapter

M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM



Teljesítmény és szűrő

- Kétteljesítményszint: maximális teljesítmény, vagy hosszabb használatra egy töltéssel ECO üzemmód
- Folyamatosan nagy szívási teljesítmény és hosszú élettartam a félautomata szűrőtisztításnak köszönhetően



M-CUBE® akkumulátor

- Kompatibilis minden 18V-os M-CUBE® akkumulátorral



Mobil használat

- Robosztűzház gumivédőkkel a kémelő, csúszásbiztos használat és tárolás érdekében
- 2,5 méter hosszú szívócső
- Kétkomponensű fogantyú, valamint kiegészítő vállpánt a kényelmes mobil használat érdekében




Alkalmazás

- 1 Porszívás, a por eltávolításához és tisztításhoz
- 2 Fűvási funkció, kifúváshoz és szárításhoz




Szerszámgépadapter

Aképenlátható adaptersegítségével szerszámgépek könnyedén a porszívóra csatlakoztathatók

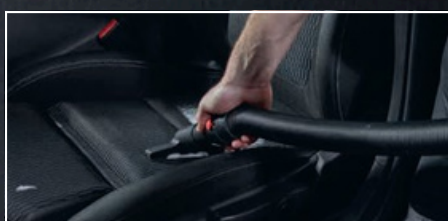

Kiegészítők

Beépített kiegészítő tartók a résszívófej, a kárpítszívófej és a szerszámgépadapter tárolására

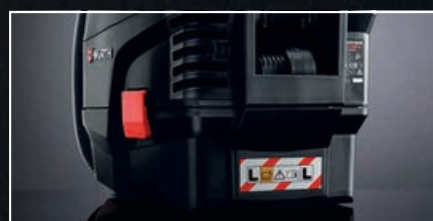

Porosztály

Az L porosztály-hitelesítés garantálja az EN 60335-2-69 szabvány szerinti 99%-os porgyűjtési hatékonyságot

Szállítmányban mellékelve a következő cikkszámhoz: 5701 400 000

Megnevezés

Résszívófej	5701 700 001
Szívócső	5701 700 002
Redős szűrő	5701 700 003
Vállpánt	5701 700 005
Szerszámgépadapter	5701 700 006
Kárpítszívófej	5701 700 007
Textil porzsák	5701 700 004

Kapcsolódó termékek

Kárpítszívó	0702 400 233
Univerzális kefe	0702 400 425
Porolókefe	0702 400 427
Autókárpit tisztítófej	0702 400 909
Porelszívoharang	0903 990 010


TÖKÉLETES VÁLASZTÁS AZ M-CUBE® GÉPCSALÁDHOZ:

A legjobb munkavégzéshez a kiválóteljesítményű gépeken kívül kiváló minőségű anyagmegmunkáló eszközökre is szükség van. A „Selected for M-CUBE®” jelzésű válogatott prémium minőségű WÜRTH / ZEBRA® termékeink mellett további cikkeket ajánljuk az M-CUBE® gépcsaládunk tagjaihoz.



**KÖRFÜRÉSZLAP
FÁHOZ**

Csz.: 0610 281 924

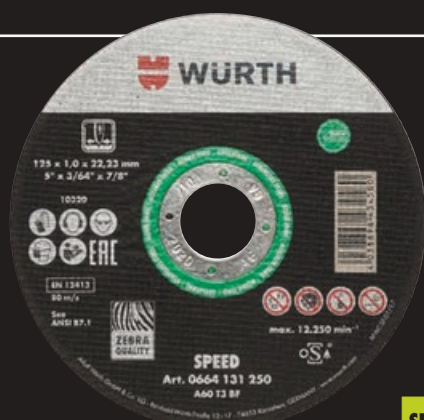

**Z-PLUS SPEED A2
VÁGÓKORONG**

Csz.: 0664 131 250



**LONGLIFE
CSISZOLÓTÁRCSA**

Csz.: 0578 430 3..



33 DB-OS VEGYES BITKÉSZLET

Csz.: 0614 400 301





PLUS QUADRO-L VARIO ÜTVEFŰRŐSZÁR KÉSZLET

Csz.: 0648 550 007
7 részes



SMART STEP SPIRÁLFŰRÓ KÉSZLET

Csz.: 0626 940 019
19 részes



ÜTVEFŰRÓ HENGERSZÁR KÉSZLET

Csz.: 0637 200 010
10 részes



HSCO FA SPIRÁLFŰRÓ KÉSZLET

Csz.: 0650 810 010
10 részes



1/2"-OS GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET, 3 DB-OS

Csz.: 0714 130 30



1/2"-OS GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET, 3 DB-OS

Csz.: 0714 134 30



1/2"-OS GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET, 8 DB-OS

Csz.: 0715 900 100



1/2"-OS GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET, 8 DB-OS

Csz.: 0715 900 200

ORRFÜRÉSZL APOK

Csz.: 0615 915 030
0615 815 030
0615 515 030
0615 720 346



DEKOPÍR FÜRÉSZLAPOK

Csz.: 0608 116 234
0608 116 123 0
608 116 345
0608 506 203
0615 250 10



SZERSZÁMTÁSKA

SZERSZÁMTÁSKA GÉPEKHEZ, TRIPLA PACK

Csz.: 0715 930 251



KOFFEREK



SYSTEMKOFFER 8.4.2

Csz.: 5581 011 000



SYSTEMKOFFER 8.4.3

Csz.: 5581 012 000

KOFFER BETÉT SZIVACS



KOFFER BETÉT SZIVACS 4.4.2

Csz.: 5581 004 901

KOFFER BETÉTEK

ABS 18 BASIC
ABS 18 COMPACT
ABS 18 POWER/COMBI
ABH 18 COMPACT AWS
18-125 P COMPACT ASS
18-1/4 COMPACT
ASS 18-1/2 COMPACT
APS 18 COMPACT
AFS 18 COMPACT
ANKS 18-68 COMPACT
ATS 18 A

Csz.: 5801 842 408
Csz.: 5801 882 800
Csz.: 5801 842 404
Csz.: 5801 842 403
Csz.: 5801 843 402
Csz.: 5801 842 415
Csz.: 5801 842 406
Csz.: 5801 842 413
Csz.: 5801 842 412
Csz.: 5801 845 411
Csz.: 5801 842 409



EGYEDI AKKUMULÁTOR TECHNOLÓGIA TARTÓS ÉS BIZTONSÁGOS



 **WÜRTH | INDUSTRY**

M-CUBE® 18 V-OS AKKUMULÁTOROS GÉPCSalád

WÜRTH INDUSTRY KFT.

2045 Törökbálint, Würth utca 2.

Tel.: +36 30 535 8046

backoffice@wuerth-industry.hu

www.wuerth-industry.hu

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.